Unidad de audio manos libres ART 1/G+/48 DUAL POE

Referencia: ART 1/G+
Código: 12310140
Código EAN: 8429898023472

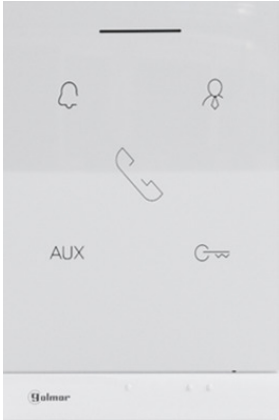

Características principales

- Instalación digital "G+" de protocolo TCP/IP.
- Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.
- Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
- Instalación en superficie. Profundidad sin regleta 15mm, profundidad con regleta 23mm.
- Incluye regleta de montaje.

Dimensiones: 89(An) x 138(Al) x 15(P) mm.

Información adicional

- Posibilidad de alimentarlo a 12Vcc locales, a 18Vcc utilizandoD4L-G+/PoE o DCP/G+ y DCS/G+, o bien a 48V estándar PoE.
- Comunicación de audio dúplex.
- Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
- Función no molestar con indicador luminoso.
- Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
- Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
- Regulación de volumen.
- Salida a sonería auxiliar.
- Intercomunicación con otros monitores de la vivienda.
- Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle.
- Pulsador de llamada directa a la conserejería.

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/art-1-g-plus

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Unidad de audio manos libres ART 1/G+/48 DUAL POE

Especificaciones	
Tipo de dispositivo	Audio
Serie	ART
Montaje	Supericie
Audio de comunicación	Manos libres,Full-duplex
Tipo llamada	Llamada individual
Mensajes vocales	No
Tonos de llamada	6
Potencia altavoz (W)	0.8
Intercomunicación	Inside the apartment
Unidades en paralelo (máx.)	6
Cámara Integrada	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web
Operación	Pulsadores soft touch
Número de pulsadores	5
E/S Audio	No
Bucle inductivo	No
LEDs de guía	Si
Tiempo de respuesta (ms.)	25
Formato/compresión de audio	G.711a
Log de llamadas	Si
Software de gestion	Si
Programación	Ordenador
Plataforma HW	Linux
Protocolos	TCP/IP
Ajustes de volumen	1
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE,18Vcc
Requiere alimentador adicional	No
Consumo en reposo (W)	2.5
Consumo máx. (W)	2.7
Instalación	UTP
Distancia máx. (m)	100
Compatibilidad	Golmar,IP SIP,VoIP
Tecnología	IP G+
Funciones	No molestar,Llamada a conserjería,Auto-encendido,Respuesta automática,Función Dr.
Funciones adicionales	Funcion hospital, lavabos asistidos.
Entradas	HZ
Salidas	Auxiliary ringer,12Vdc
Conectores extraíbles	No
Micrófono incorporado	Si
Sensibilidad micrófono (db)	40
Certificaciones	CE, ROHS
Grado de protección (IP)	30
Humedad relativa trabajo (máx.)	90
Humedad relativa trabajo (mín.)	10
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	40
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-10
Regleta Incluida	Si
VESA	59.37
Material	Plástico ABS
Dimensiones - Ancho (mm)	89
Dimensiones - Alto (mm)	138
Dimensiones - Profundo (mm)	15
Color	Blanco
Peso (gr.)	130

Accesorios

- Soporte de sobremesa SOB-UNI
- Punto de llamada de baño de superficie SH-02WC.
- Visor de sobrepuerta 1043/135
- Punto de llamada esclavo de superficie SH-02PLL.
- Pulsador de llamada tipo pera PLL-02

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/art-1-g-plus

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/art-1-g-plus

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es