


Manguera apantallada de 6 x 0,22 mm + 2 x 0,75mm M-26CALH



Referencia: M-26CALH
Código: 20100127
Código EAN: 8436596220379

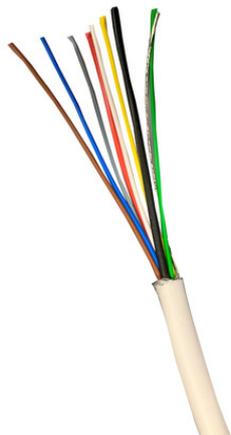

Características principales

- Cable 6x0,22 mm² + 2x0,75 mm² apantallado y libre de halógenos
- Conductor: cobre pulido
- Aislamiento conductor: poliolefina LSHO
- Pantalla: cinta de aluminio al conjunto (PIMF)
- Cubierta exterior: poliolefina LSHO
- Color exterior: Blanco
- Certificado por Aenor

Información adicional

- Unidad de venta: 100m

Accesorios

- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/m-26calh>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es